

## DABIN-R, registro de cambio en DI

### Apéndice

#### Introducción

La información de cómo configura el DABin-R la encontrará en el manual del usuario (DABIN\_UM\_SPA.pdf).

A partir de la versión de firmware 3.2.4-R el DABin-R también puede realizar el registro de las variables cuando se activa una de sus entradas digitales. Este apéndice explica esta nueva función.

#### Funcionamiento


El DABin-R puede realizar el registro de hasta 16 tags a intervalos de tiempos regulares como se lo indica en el manual del usuario (DABIN\_UM\_S.pdf).

A partir de ahora se puede configurar el DABin-R para que deje de registrar en base al tiempo y registre cuando una entrada digital en particular se active.

#### Configuración del tag para registro por activación de entrada digital

Para activar esta función solo hace falta que se active una entrada digital del DABin que haya configurado con el nombre "LOG".

El tiempo de registro configurado será ignorado cuando se agregue este tag.

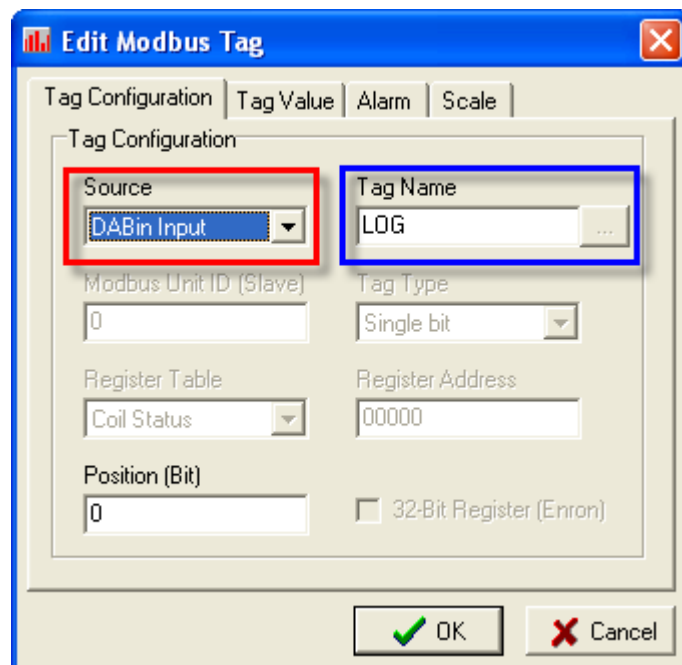

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2000



#### Configuración de ejemplo

En el CD que acompaña este equipo puede encontrar un archivo .DAB de ejemplo de configuración.



SISTEMA DE GESTIÓN **ISO 9001:2000**



Juan B. Justo 4054 C1416DJU

Capital Federal, Argentina

Tel: (54 11) 4585-7585

Fax: (54 11) 4585-7278

[www.exemys.com](http://www.exemys.com)